



# Çatı Basamak Takımı

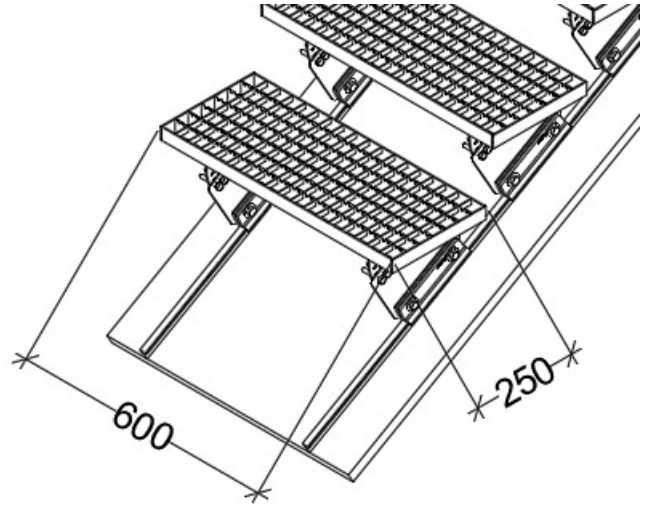

## TEKNİK VERİ

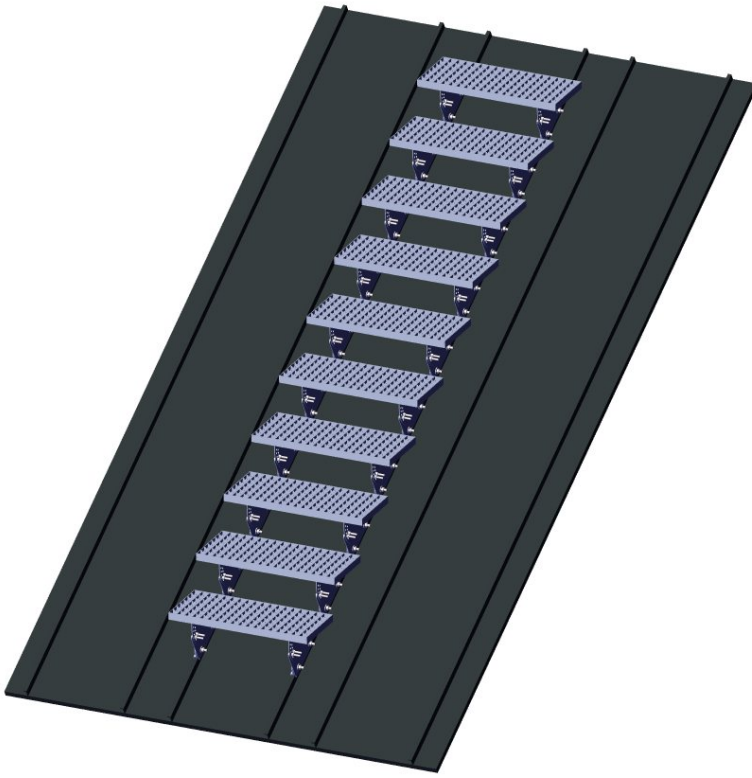

### Öne Çıkanlar

Kenetli çatıya monte edilen Açı Ayarlama Taşıyıcı Platformu ile çelik basamağın klipslenmesi sonucu tek bir basamak oluşur.

Birden fazla basamağın montajı ile çatı basamak sistemi oluşturulur.

Basamak malzemesi: çelik S235 (TS EN 10025-2).

Basamak genişliği 250 mm ve basamak uzunluğu 600 mm'dir.

Kaplama: Basamaklar elektro galvaniz kaplamalıdır. — ( EN 1461'ye göre tanımlanır). Eğer boyama yapılacaksa onun için kaplama EN 13438'e göre tanımlanır.

# Çatı Basamak Takımı



## Teknik Özellikler

| Parametre               | Değer                                                                      | Not                                 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Sistem Tipi             | Çatı basamak sistemi                                                       | —                                   |
| Alt Bileşenler          | Kelepçe Tutucu Ünitesi; çelik basamak(lar)                                 | —                                   |
| Basamak Malzemesi       | Çelik S235                                                                 | Standart: TS EN 10025-2             |
| Basamak Boyutları (GxB) | 250 x 600 mm                                                               | —                                   |
| Montaj Tarifi           | Açı ayarlı taşıyıcı platform kenetli çatıya sabitlenir; basamak klipslenir | —                                   |
| Sistem Oluşumu          | Birden fazla basamağın montajı ile sistem tamamlanır                       | —                                   |
| Kaplama                 | Basamak elektro galvaniz kaplıdır ve istenirse boyanır.                    | EN 1461 ve EN 13438 (uygulanıyorsa) |

## Uygunluk

—

# Çatı Basamak Takımı

## Açı Ayarlı Taşıyıcı Platform



### Öne Çıkanlar

Montajlı üründür; alt parçalar: Açı ayar elemanı, Braket, Montaj bağlantı elemanı.

Malzemeler: EN AW-6061 (TS EN 10204-3.1, DIN EN 573-3), EN AW-5754 (ÖNORM EN 485-2 veya ÖNORM EN 1396).

Bağlantı elemanları: M8×25, M8×40 ve M10×35, 7.0 A2 kalite cıvatalar.

Kaplama: Opsiyoneldir. — (gerekirse EN 12206-1'ye göre tanımlanır).

### Teknik Özellikler

# Çatı Basamak Takımı

| Parametre                                   | Değer                | Not                                                             |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ürün Tipi                                   | Montajlı ünite       | Alt parçalar: Açı ayar elemanı; Braket; Montaj bağlantı elemanı |
| Braket                                      | EN AW-6061           | TS EN 10204-3.1; DIN EN 573-3                                   |
| Açı Ayar Elemanı ve Montaj Bağlantı Elemanı | EN AW-5754           | ÖNORM EN 485-2 veya ÖNORM EN 1396                               |
| Bağlantı Elemanları                         | M8×25; M8×40; M10×35 | 7.6                                                             |
| Kaplama                                     | Opsiyonel            | EN                                                              |



## Uygunluk

—

# Çatı Basamak Takımı



## Açı Ayar Elemanı

### Öne Çıkanlar

Çatı basamak sistemi içinde açı ayarı için kullanılır.

Alüminyum kalite: EN AW-5754. Standartlar: ÖNORM EN 485-2 veya ÖNORM EN 1396

Açı ayarı aralığı: 0–40°, 5° adımlarla.

2 adet uzun delik (slot) ve perfore açı skalası.

Kaplama: Opsiyoneldir. — (gerekirse EN 12206-1'ye göre tanımlanır).

# Çatı Basamak Takımı



## Teknik Özellikler

| Parametre    | Değer                    | Not                                            |
|--------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| Sistem       | Çatı basamak sistemi     | —                                              |
| Açı Aralığı  | 0–40°, 5° adımlarla.     | —                                              |
| Delik Yapısı | 2 adet uzun delik (slot) | —                                              |
| Skala        | Perfore açılı skalası    | —                                              |
| Malzeme      | EN AW-5754               | Standartlar: ÖNORM EN 485-2 veya ÖNORM EN 1396 |
| Kaplama      | Opsiyonel                | EN 12206-1 (uygulanıyorsa)                     |


## Uygunluk

—

# Çatı Basamak Takımı



## Montaj Bağlantı Elemanı

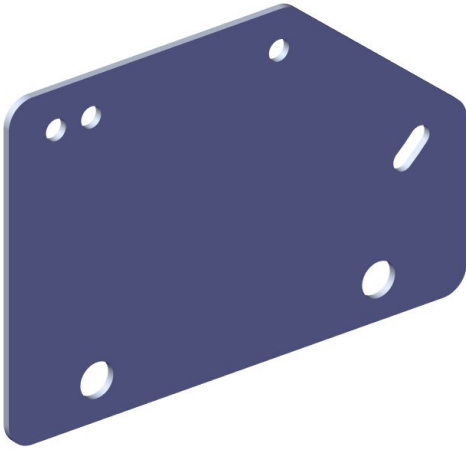

### Öne Çıkanlar

Çatı basamak sistemi içinde montaj için kullanılan ara bağlantı elemanıdır.

Malzeme: EN AW-5754; Standartlar: ÖNORM EN 485-2 veya ÖNORM EN 1396

Kaplama: Opsiyoneldir. — (gerekirse EN 12206-1'ye göre tanımlanır).

### Teknik Özellikler

| Parametre | Değer                | Not                               |
|-----------|----------------------|-----------------------------------|
| Sistem    | Çatı basamak sistemi | —                                 |
| Malzeme   | EN AW-5754           | ÖNORM EN 485-2 veya ÖNORM EN 1396 |
| Kaplama   | Opsiyoneldir         | EN 12206-1 (uygulanıyorsa)        |

# Çatı Basamak Takımı



Uygunluk

—

# Çatı Basamak Takımı



## Braket

### Öne Çıkanlar

Çatı kenetini delmeden kullanım: karşılıklı braket gövdeleri civata ile sıkıştırılarak yük aktarımı sağlanır.

Bağlantı elemanı: M10×35 paslanmaz çelik civatalar; kalite 7.0 A2.

Malzeme: EN AW-6061; Standartlar: TS EN 10204-3.1, DIN EN 573-3.

Kaplama: Opsiyoneldir. — (gerekirse EN 12206-1'ye göre tanımlanır).

### Teknik Özellikler

| Parametre           | Değer                                        | Not                                        |
|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Kullanım            | Çatı kenetini delmeden sıkıştırmalı bağlantı | Karşılıklı braket gövdeleri ile            |
| Malzeme             | EN AW-6061                                   | Standartlar: TS EN 10204-3.1; DIN EN 573-3 |
| Bağlantı Elemanları | M10×35, 7.0 A2                               | Paslanmaz çelik civata                     |
| Kaplama             | Opsiyonel                                    | EN 12206-1 (uygulanıyorsa)                 |

# Çatı Basamak Takımı



Uygunluk

—