

# Köşe Koruma Bariyeri 2.6 m



## TEKNİK VERİ



### Öne Çıkanlar

S235 ve S355 yapı çeliğinden çerçeve (TS EN 10025-2).

Panel boyutu: 2600 × 1093 mm.

Net ağırlık 26.6 kg — tek kişi tarafından kolayca taşınır ve yerleştirilebilir.

Panel üzerinde ayrı bir bağlantı elemanı yoktur.

Kaplama bilgisi olarak boya kodu RAL 2008 ve ilgili parçalar elektrogalvanizdir; gerekirse EN 128112'ye uygun olarak belirlenir.

### Teknik Özellikler

| Parametre      | Değer                         | Not                        |
|----------------|-------------------------------|----------------------------|
| Boyutlar (G×Y) | 1300 × 1093 mm                | —                          |
| Tel Çapı       | 4 mm                          | —                          |
| Malzeme        | S235 / S355                   | TS EN 10025-2              |
| Kaplama        | RAL 2008 and elektro galvaniz | EN 12811-2 (uygulanıyorsa) |
| Ağırlık        | 26.6 kg                       | —                          |


### Uygunluk

EN 13374 Sınıf A/B

# Köşe Koruma Bariyeri 2.6 m



## DİKME

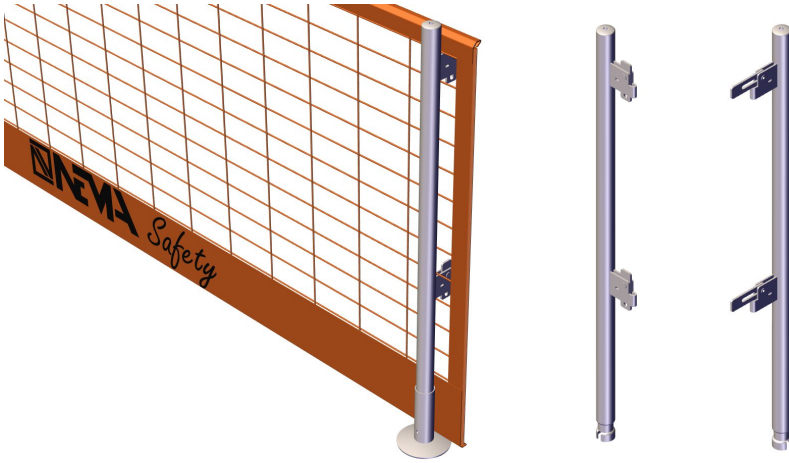

### Öne Çıkanlar

S235 yapı çeliğinden üretilmiş boru (TS EN 10025-2).

Boyutlar: Ø42 × 2,5 mm (dış çap × et kalınlığı).

3,28 kg—sahada tek kişi ile kolay taşıma ve konumlandırma.

Üzerinde sabit bağlantı elemanı yoktur; sistem kelepçeleri/ara parçaları ile bağlantı yapılır.

Dikme elektro galvaniz kaplamalıdır. EN 128112'ye uygun kaplama belirtilebilir.

### Teknik Özellikler

| Parametre           | Değer            | Not                        |
|---------------------|------------------|----------------------------|
| Boyutlar (Ø×t)      | 42 × 2,5 mm      | —                          |
| Malzeme             | S235             | TS EN 10025-2              |
| Kaplama             | Elektro Galvaniz | EN 12811-2 (uygulanıyorsa) |
| Bağlantı Elemanları | —                | —                          |

# Köşe Koruma Bariyeri 2.6 m



|         |         |   |
|---------|---------|---|
| Ağırlık | 3,28 kg | — |
|---------|---------|---|


## Uygunluk

EN 13374 Sınıf A/B

# Köşe Koruma Bariyeri 2.6 m



## Konumlandırma Elemanı

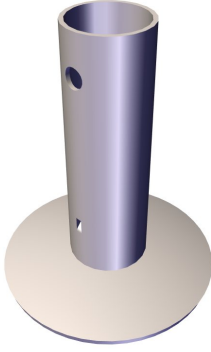

### Öne Çıkanlar

S235 yapı çeliğinden (TS EN 10025-2) üretilmiş boru ve dairesel taban parçası.

Boru boyutları:  $\varnothing 48 \times 2,5$  mm (dış çap  $\times$  et kalınlığı).

Toplam ağırlık: 0,961 kg (boru: 0,413 kg + dairesel parça).

Sistemle bağlantı için FBS II 8 $\times$ 100 (M8 $\times$ 100) beton vidası kullanılır.

Konumlandırma elemanı elektro galvaniz kaplamalıdır. EN 128112'ye uygun kaplama belirtilebilir.

### Teknik Özellikler

| Parametre                           | Değer                                                | Not                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| Boyutlar ( $\varnothing \times t$ ) | 48 $\times$ 2,5 mm                                   | —                          |
| Malzeme                             | S235                                                 | TS EN 10025-2              |
| Kaplama                             | Elektro galvaniz                                     | EN 12811-2 (uygulanıyorsa) |
| Bağlantı Elemanları                 | FBS II 8 $\times$ 100 (M8 $\times$ 100) beton vidası | —                          |
| Ağırlık                             | 0,961 kg (toplam)                                    | Boru: 0,413 kg             |

# Köşe Koruma Bariyeri 2.6 m



## Uygunluk

EN 13374 Sınıf A/B