


Trapez Çatı Kar Tutucu Sistemleri



TEKNİK VERİ

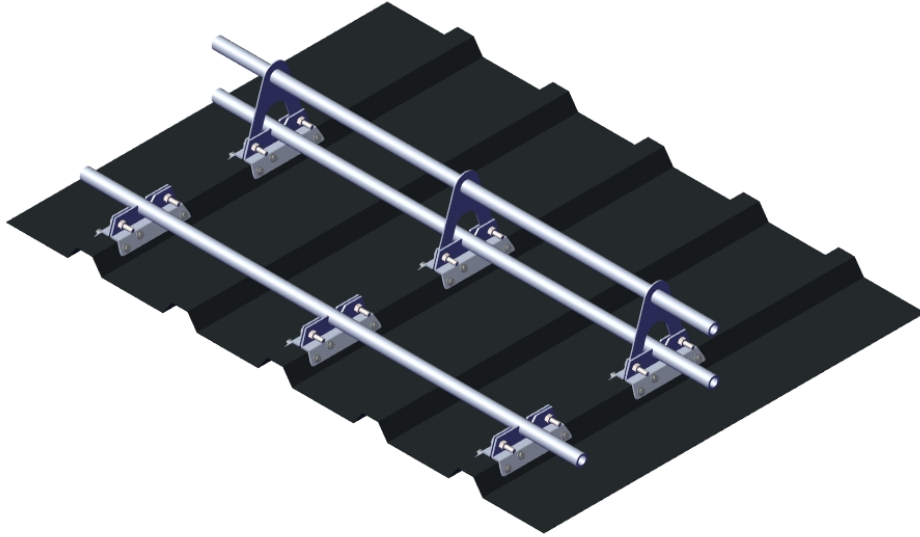

Öne Çıkanlar

Trapez çatının profiline göre braket aralıkları mesafesi değişkenlik gösterir.

Tek borulu veya çift borulu konfigürasyon; boru uzunluğu standart 6 m dir.

Trapez çatı braketi malzemesi: EN AW-5754; standartlar: ÖNORM 485-2 veya ÖNORM 1396.

Çift borulu sistemde ikili boru tutucu malzemesi: EN AW-5754; standartlar: ÖNORM 485-2 veya ÖNORM 1396.

Kullanılan boru: Ø30 mm, et kalınlığı 2/3/4/5 mm, boy 6 m; malzeme EN AW-6061; standartlar: TS EN 10204-3.1, DIN EN 573-3.

Kaplama: Opsiyoneldir; gerekirse EN 12206-1'ye göre tanımlanır.

Trapez Çatı Kar Tutucu Sistemleri



Teknik Özellikler

Parametre	Değer	Not
Trapez Çatı Braket Malzemesi	EN AW-5754	ÖNORM 485-2 veya ÖNORM 1396
Yükseltme Elemanı (Çift boru için)	EN AW-5754	ÖNORM 485-2 veya ÖNORM 1396
Boru Malzemesi	EN AW-6061	TS EN 10204-3.1; DIN EN 573-3
Boru Ölçüleri	Ø30 mm; t=2/3/4/5 mm; L=6 m	—
Trapez Çatı Braket Aralığı	—	Trapez çatı profiline göre değişkenlik gösterir.
Boru Konfigürasyonu	Tek boru / Çift boru	Boru uzunluğu standard 6 m
Kaplama	Opsiyonel	EN 12206-1 (uygulanıyorsa)

Boru/İkili Boru Tutucu Kalınlığı Seçimi

Boru Kalınlığı (mm)	İkili Boru Tutucu Kalınlığı (mm)
2	2
3	3
4	4
5	5



Uygunluk

—



Trapez Çatı Kar Tutucu Sistemleri

Trapez Kar Tutucu Braket

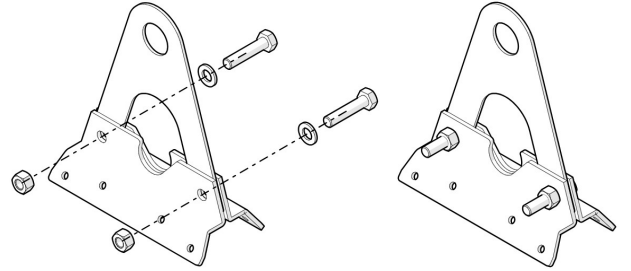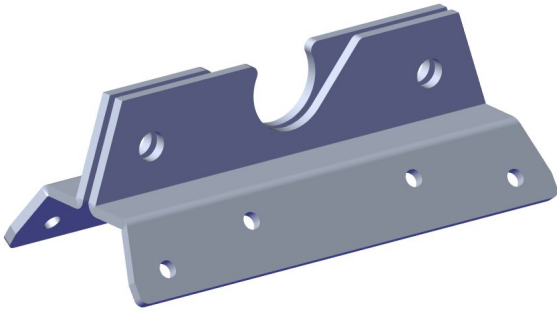

Öne Çıkanlar

Kar tutucu trapez braketini çatıya trapez vidası ile montajı yapılır.

Bağlantı elemanları: M5.5×38 mm galvanizli çelik vida kullanılmalıdır. M10×35 paslanmaz çelik cıvata; kalite 7.0 A2

Alüminyum malzeme kalitesi: EN AW-5754. Standartlar: ÖNORM EN 485-2 veya ÖNORM EN 1396.

Kar tutucu trapez braket gövdesi karşılıklı iki parçadan oluşur.

Kaplama: Opsiyoneldir. — (gerekirse EN 12206-1'e göre tanımlanır).

Trapez Çatı Kar Tutucu Sistemleri



Teknik Özellikler

Parametre	Değer	Not
Kullanım	—	Montaj işlemi, çatıyı delerek gerçekleştir. Karşılıklı bracket gövdeleri ile sıkıştırma
Malzeme	EN AW-5754	ÖNORM EN 485-2 veya ÖNORM EN 1396
Bağlantı Elemanları	M5.5×38 mm galvanizli çelik vida; M10×35 mm paslanmaz çelik cıvata; kalite 7.0 A2	—
Kaplama	Opsiyoneldir	EN 12206-1 (uygulanıyorsa)

Uygunluk

—